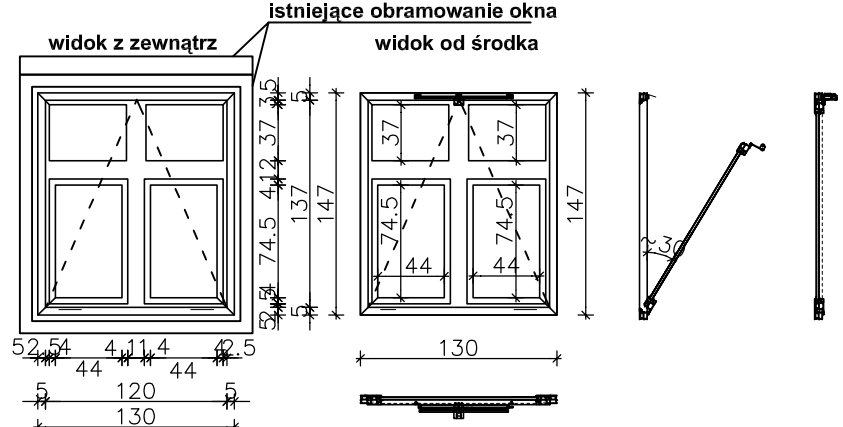


RODZAJ OKNA		OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE Z FUNKCJĄ ODDYMIANIA uchylane do wewnątrz np. firmy MERCOR bądź innej firmy o podobnych parametrach p.poż	
OZNACZENIE		O/01	
SCHEMAT			
Wymiary otworu w świetle muru[cm]	S	130	
	H	147	
ILOŚĆ		1	
SZKLENIE		- szkło bezbarwne przeźroczyste	
ZAMKI I OKUCIA		- okno wyposażone w siłownik - napęd łańcuchowy	
KONSTRUKCJA		- aluminiowa zabezpieczona antykorozyjnie - okna uchylane do wewnątrz na kąt 30° z siłownikiem łańcuchowym typu MCR-L KR 10B (1 szt) - okno wykonane na zamówienie firmy MERCOR oparte na systemie PONZIO	
PARAPETY WEWNĘTRZNE		- istniejące	
PARAPETY ZEWNĘTRZNE		- blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze stolarki okiennej	
KOLOR		- biały	
UWAGI		<p>-powierzchnia czynna oddymiania 0,604 m², -powierzchnia geometryczna otworu 1,904 m²</p> <p>Osadzenie okien wg instrukcji producenta. Przed zamówieniem stolarki należy zweryfikować rzeczywiste wymiary otworów w obiekcie. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie.</p>	

GRAF OPRACOWANIE PROJEKTU: PRACOWNIA GRAF Pracownia Architektoniczno – Graficzna ARCHITEKTURNO-OPRACOWANIE ul.Czysta 14, 15–463 Białystok			
NR RYS. A/9	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 PRZY UL. 11 LISTOPADA 12 W GRAJEWIE NA DZIAŁCE O NR GEOD. 615 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ NA KLATKĘ SCHODOWEJ ORAZ WYPOSAŻENIA KLATKI W URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE	
DATA: 20.05.2013	ADRES:	Przedszkole Miejskie Nr 1 Ul. 11– Listopada 12, Grajewo	
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczynski	NR UPRAWNIENI:	11/091
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Agnieszka E. Kacperska		
	Justyna Baciocha		
			NR STR.