


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR1

SKALA 1 : 10

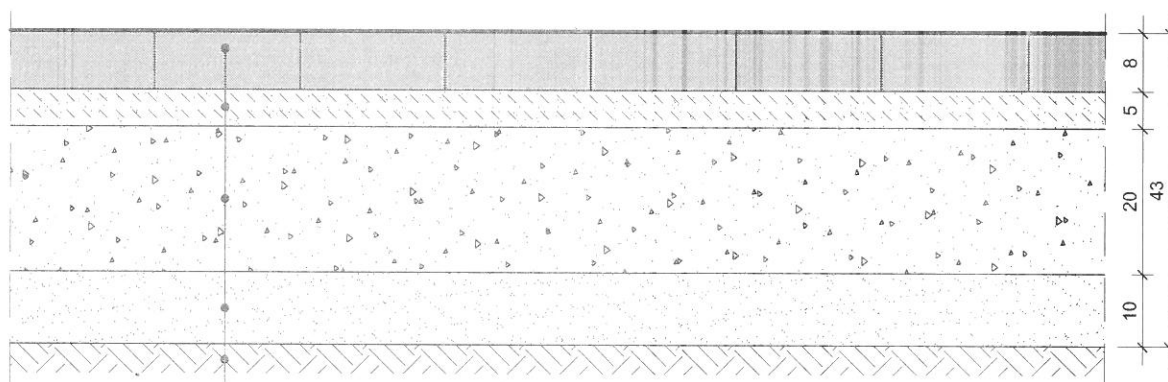

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04
- podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do $J_s \geq 1.0$
- warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku wg PN-B-11111:1996:II
- podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s \geq 1.0$

UWAGA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NIE DOTYCZY UL. LEŚNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL” ZYGMUNT DARGIEWICZ Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki tel./fax 5639120, e-mail: pp.darpol@gmail.com			
Obiekt i adres	Budowa ulic na osiedlu Przekopka w Grajewie RYSUNEK ZAMIENNY		Data: czerwiec 2012 r.
			Nr rys.
Tytuł opracowania	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1		Skala 1 : 10
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Dargiewicz	SUW-5/97	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Otrócki	SUW-81/94	