

SZ0 2

PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY

Warstwowy panel ścienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

Warstwowy panel ścienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm
**7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski
sosnowe**, zaimpregnowane montowane na
gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 – przestrzeń wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana

10,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$,

obciążenie charakterystyczne ciężarem
własnym $0,40 \text{ kN/m}^3$) montowana pomiędzy
konstrukcją drewnianą z elementów o wym.
5x10cm


0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opór dyfuzyjny $SD 600$)


1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na
zginanie; oś główna 20 N/mm^2

Okno PVC - $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

IŁOŚĆ ELEMENTÓW 2

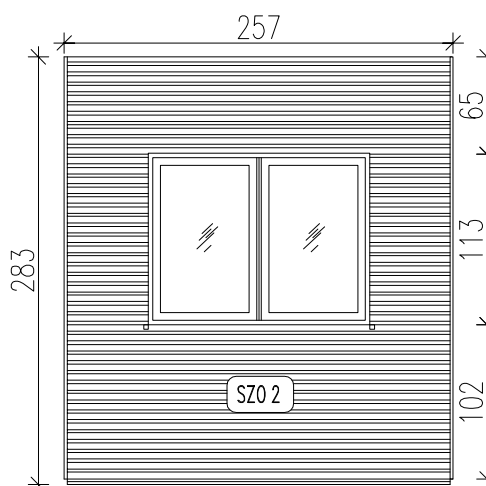

WIDOK 1:50

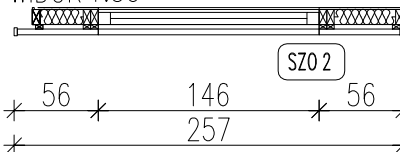

RZUT 1:50

	ADAPTACJA NA POTRZEBY MIASTA GRAJEWO
IŁOŚĆ ELEMENTÓW	2