




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C

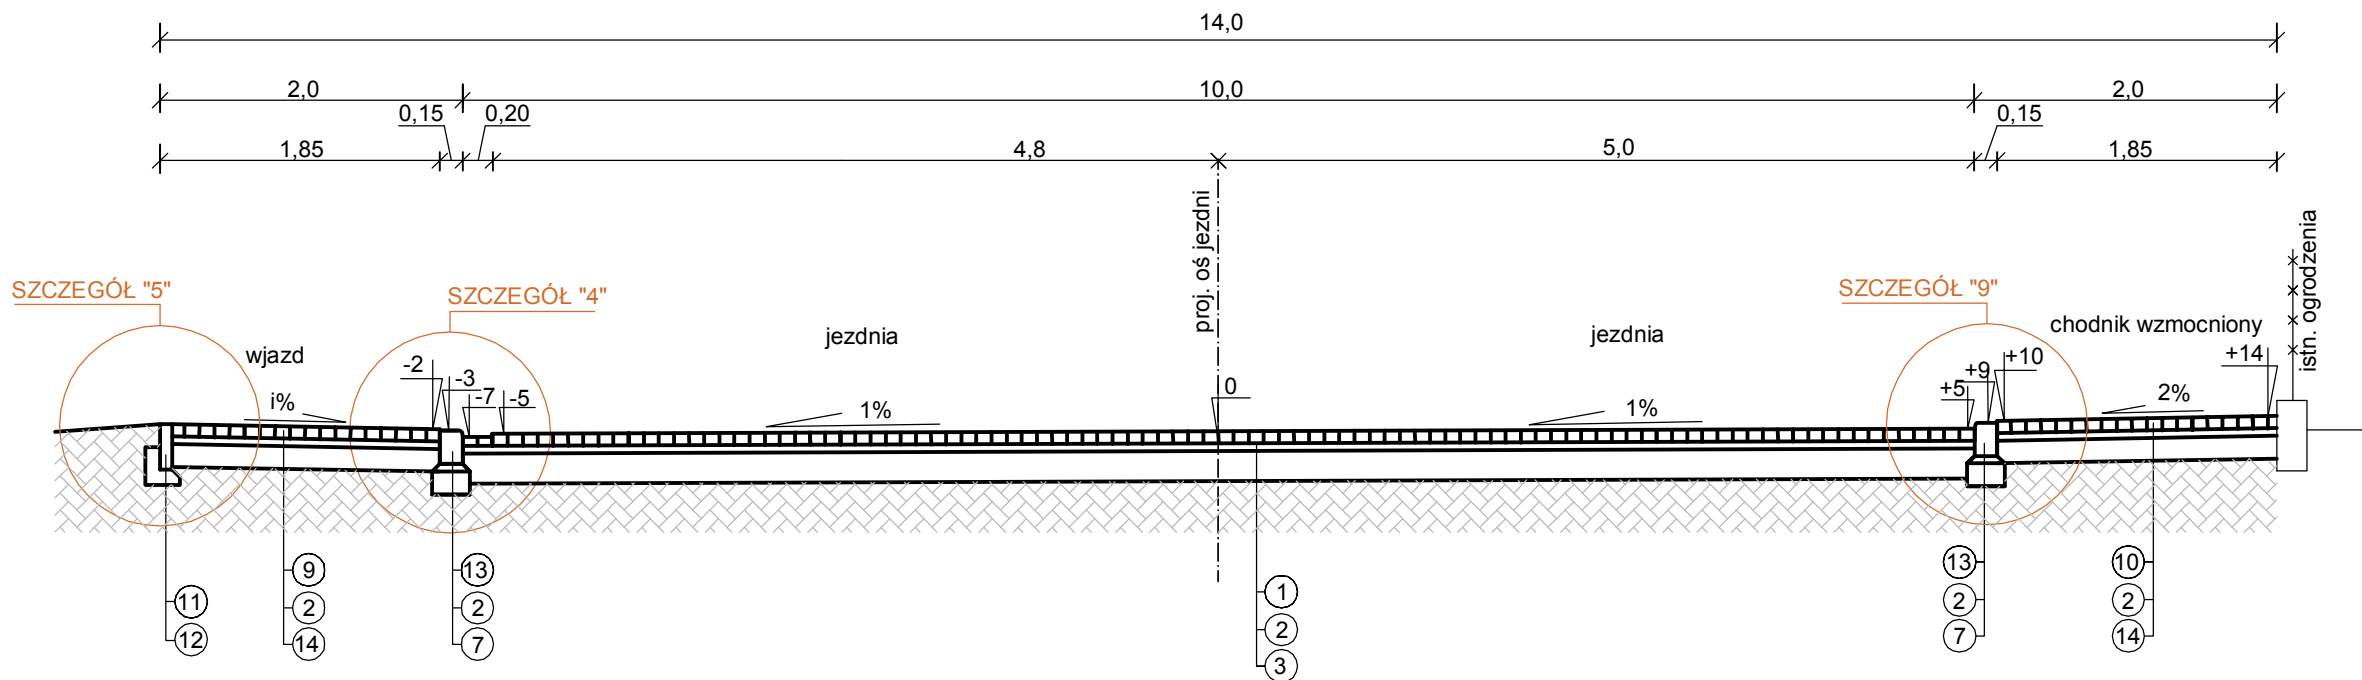

LEGENDA:

1. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej)
2. podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
3. podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
4. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (grafitowej)
5. podbudowy z kruszywa nat. 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm
6. krawężnik bet. o wym. 15/30 cm
7. ława betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
8. obrzeże betonowe o wym. 6/20 cm
9. nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej)
10. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm (grafitowej)
11. obrzeże betonowe o wym. 8/30 cm
12. ława betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm
13. krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15/22 cm
14. w-wa podbud. stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne Bogusław Lipiński <b>PPI PROJEKT</b> Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl			
Inwestor:	Miasto Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo		Nr rys: <b>5.</b>
Temat:	BUDOWA NAWIERZCHNI I ODWODNIENIA W UL. REYMONTA W GRAJEWIE		Strona: <b>1.</b>
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY		podpis
Zespół autorski:	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/033/PWOD/11	
Miejscowość, data: Wąsosz, kwiecień 2014			