


LEGENDA:
1. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm - kolor szary
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15cm
4. Warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm
5. Istniejący krawężnik betonowy
6. Istniejąca konstrukcja jezdni
7. Obrzeże betonowe o wym. 6x20cm
8. Podsyпка piaskowa grub. 3cm

Przekrój przez chodnik

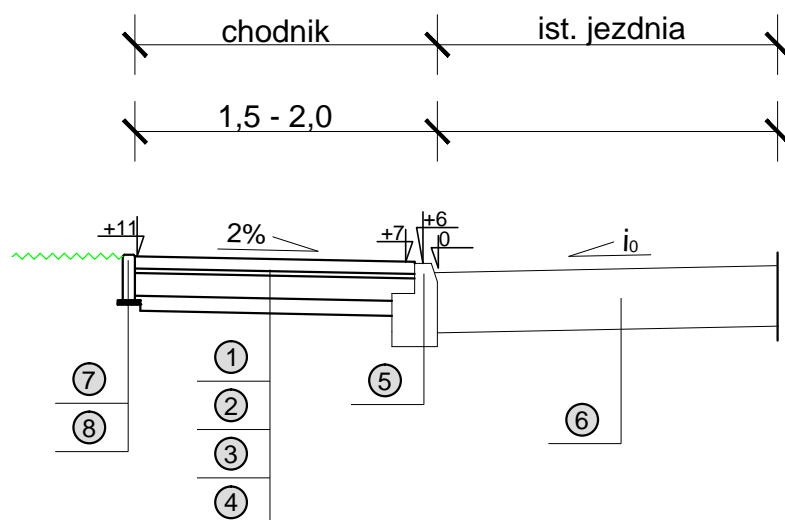

Inwestor: Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo			
Obiekt: ul. Wiktorowo w Grajewie			
Temat opracowania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiktorowo			
Nazwa rysunku: PRZĘKRÓJ NORMALNY			
Projektant: mgr inż. Cezary Mikołajewski		Nr uprawnień: MAZ/0515/PWBD/15	Nr rysunku: 3
Data: 07.07.2016 r.	Stadium: Projekt budowlany	Branża: Drogowa	Skala: 1:50